

Trogkettenförderer


Für horizontalen und vertikalen Transport von Schüttgütern im Holz- und Kraftwerksbereich.

Konstruktive Merkmale

- kompakte, robuste Bauweise
- Transport horizontal, geneigt oder vertikal
- Einstrang- oder Zweistrangförderer
- Obertrum-, Untertrumförderung je nach Schüttgut

Einsatzbereiche

- grosse Förderleistungen
- staubdichte Ausführung möglich
- Überwindung vertikaler Förderwege

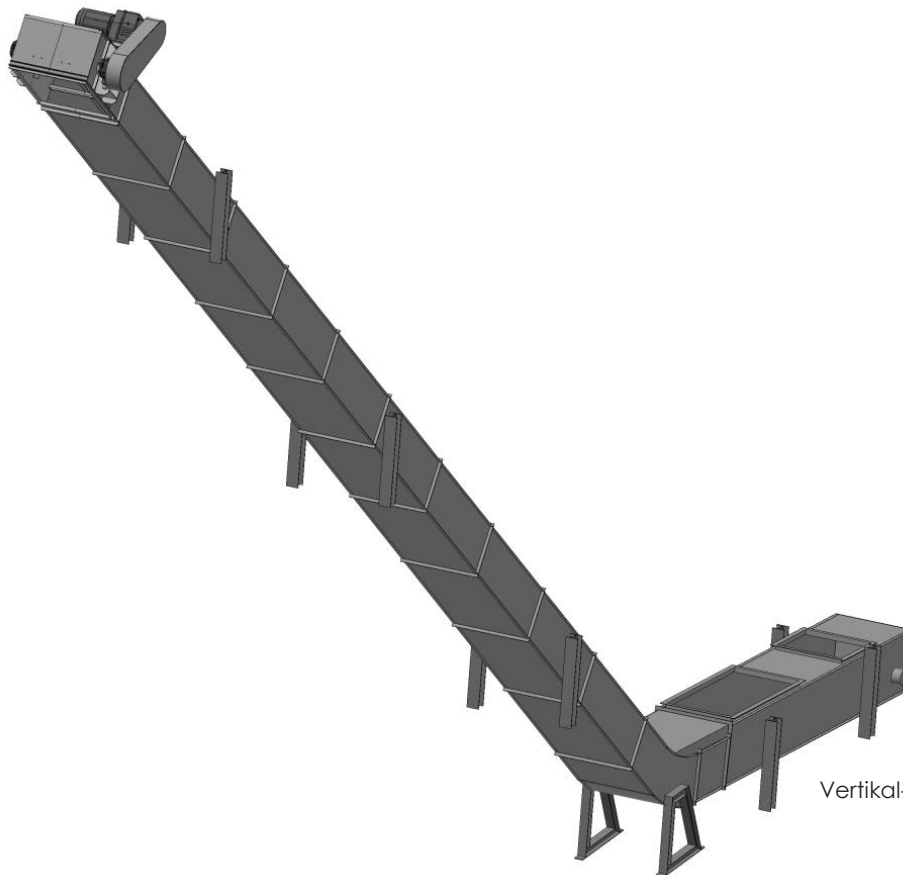

Vertikal-Trogkettenförderer

und grobkörnige
net
Abgabestellen möglich

Technische Daten

• Förderleistung	10 - 400 m ³ /h
• Antriebsleistung	3 - 55 kW
• Abmessungen	
Breite	400 – 1.800 mm
Länge	5.000 – 50.000 mm
• Überwachung	Drehwächter, Stauklappe, Kettenspannung
• Verschleißschutz	Kettenführung, Niederhalter (PE- oder Hardoxschienen)
• Ausführung	CE Konformitätserklärung ATEX: Standard keine Ex-Eignung Optional: Innen: Zone 22 und Außen: keine Zone (Ex II 3/-D)