

Elevador de cangilones

Para el transporte vertical de materiales a granel en el sector de la madera y plantas de energía.

Características constructivas

- construcción compacta y robusta
- con o sin tornillo inyector sinfín
- tambores de centrado
- elevadores de cangilones de cinta o de cadena

Áreas de aplicación


- transporte vertical
- grandes cantidades de transporte
- bajo requerimiento de energía
- también adecuado para materiales a granel estresados por la temperatura

Ventajas para el cliente

- requiere poco espacio
- grandes cantidades y alturas de transporte
- menores requisitos de energía
- menores requisitos de mantenimiento
- transporte sin polvo

Datos técnicos

• Capacidad de transporte	40 - 400 m ³ /h
• Potencia de accionamiento	5,5 - 55 kW
• Dimensiones	
Ancho soportado en ambos lados	400 - 1.600 mm
Longitud	10.000 - 35.000 mm
• Supervisión	Desalineación, monitor de velocidad
• Protección contra el desgaste	Cangilones con armadura de metal duro
• Acabado	Declaración de conformidad CE ATEX: Estándar sin calificación EX Opcionalmente: Interior: Zona 22 y Exterior: sin Zona (Ex II 3/-D)

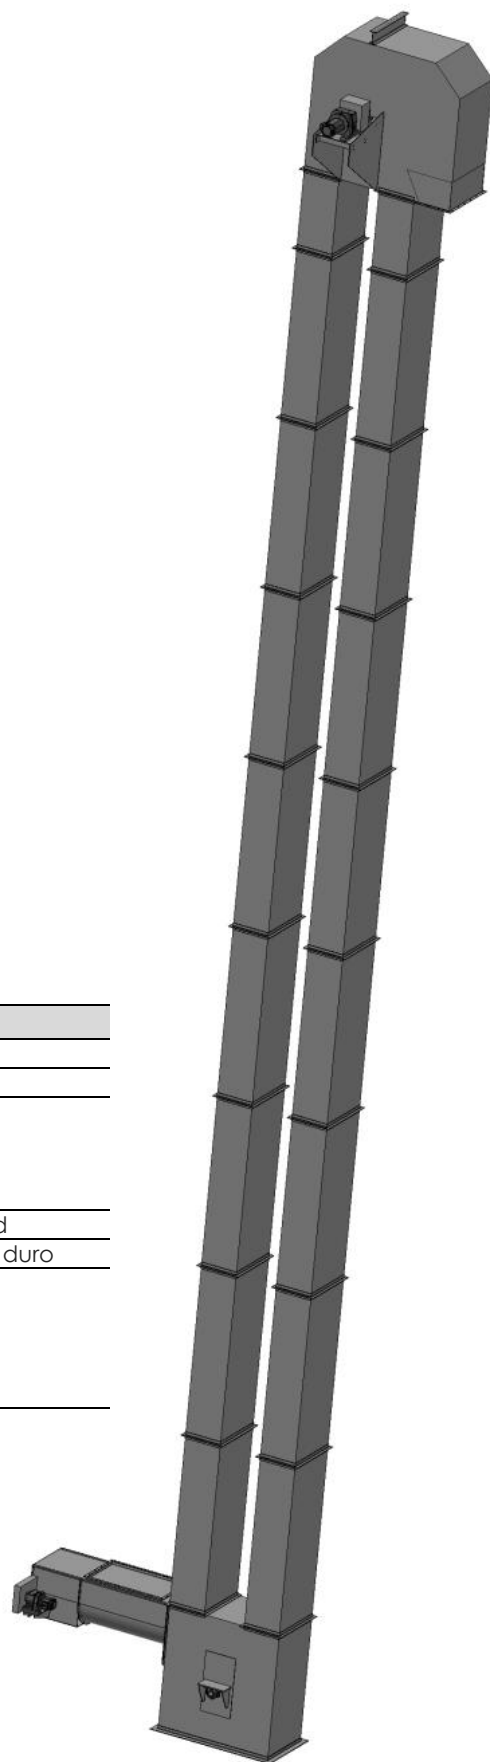

Elevador de cangilones con tornillo inyector sinfín