


Anlagen für schwer fließende Schüttgüter

Scheksna, Russland BAUJAHR 2015

BESCHREIBUNG

Zur Lagerung und Dosierung von Holzhackschnitzel zum nachfolgenden Prozess liefert SHW ein Siloaustrage-/Fördersystem.

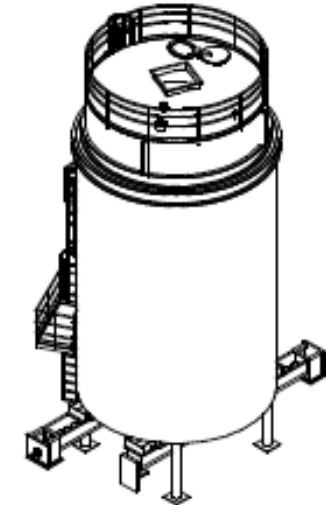

TECHNISCHE DATEN

- | | |
|----------------------------------|---|
| > Schüttgut
Holzhackschnitzel | > Austrageleistung
2x 60 m ³ /h |
| > Silo
225 m ³ | > Ausführung
S235 |
| > Siloabmessungen
Ø 5.500 mm | > Förderung
Trogkettenförderer |
| > Austragesystem
Rotor | > Förderleistung
2x 60 m ³ |

